



ICE-Trade s.a.

International Conveyor Equipment & Trading

Passage de la Poste 3-2
B-7700 Mouscron
Belgium


Tel. + 32.56.48 18 80

Fax + 32.56.48 18 88

info@ice-trade.com

www.ice-trade.com

ICE-Trade Alu-Rub.

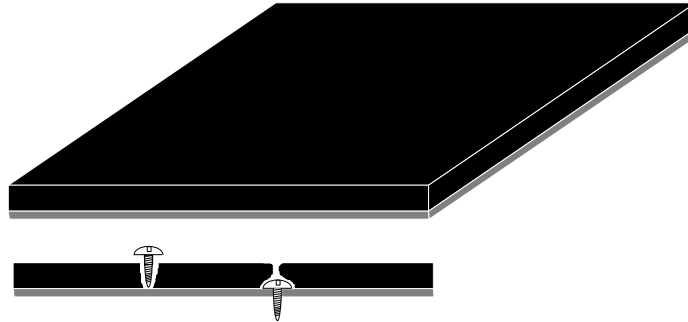

Qualität des Gummis

Qualität	Dichte ± 0,05	Härte Shore A ± 5°	Dehnungsstärke daN/cm ²	Dehnung bei Bruch min. %	Abrieb mm ³ DIN 53516
Natürliches Gummi	1,15	60	160	450	75

Dimensionen Platte 10 m. x 1.500 ± 50 mm.

Dicke mm.	10	15	20	25	30

Alu-Rub ist heiß vulkanisiert auf einem Aluminiumblech 0,8 mm dick.

ICE-Trade Perfo-Rub.

Qualität des Gummis

Qualität	Dichte ± 0,05	Härte Shore A ± 5°	Dehnungsstärke daN/cm ²	Dehnung bei Bruch min. %	Abrieb mm ³ DIN 53516
Natürliches Gummi	1,15	60	160	450	75

Dimensionen Platte 10 m. x 1.500 ± 50 mm.

Dicke mm.	10	15	20	25	30

Perfo-Rub, hat ein perforiertes Stahlblech, 0,8 mm dick, und ist von beiden Seiten mit Gummi überzogen, heiß vulkanisiert.

Auf Wunsch sind andere Dimensionen erhältlich.

Falls Sie Fragen haben, rufen Sie uns einfach an.